

The effective technology and complex services



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ PRODUCT RANGE

FARMET AGRICULTURAL MACHINERY

2020


eXtra STEEL line

технология ультра высокопрочных сталей

Все технические пояснения являются только информационными. Производитель оставляет за собой право их изменять.

eXtra STEEL line®

технология ультра высокопрочных сталей

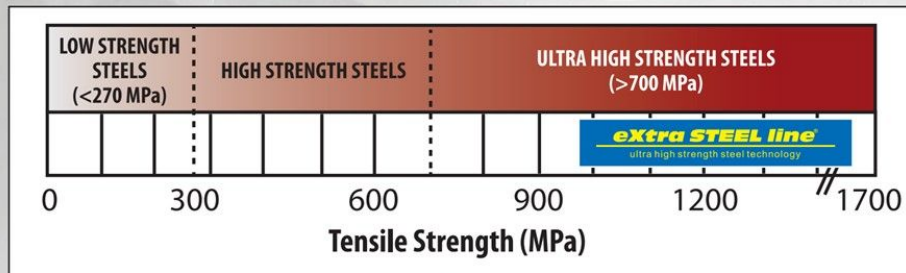


Конструкция из высокопрочной стали

- В 3 раза выше прочность и упругость конструкции
- Значительно ниже вес машины
- Рамы, рабочие органы и части с экстремальными нагрузками
- Увеличение срока эксплуатации конструкции
- Экономия топлива



SERVICE LIFE



FUEL



TRIOLENT/DUOLENT N/NS

- Чизельный культиватор предназначен для безотвальной обработки почвы на глубину до 35 см с одновременным прикатыванием.
- Чизельный культиватор Trioilent оборудован тремя рядами (Duolent двумя рядами) рабочих органов с шагом лап 290 мм (420 мм), что обеспечивает качественное рыхление почвы и закрывание растительных остатков с относительно **низким тяговым сопротивлением**. Лапы имеют пружинную защиту с усилием срабатывания 450 кг и позволяют работать на глубину до 35 см. Для работы на глубину до 20 см долота можно оборудовать крыльями для сплошного подрезания верхнего слоя почвы. На большей глубине рекомендуем работать без крыльев, что значительно уменьшает тяговое сопротивление. Качество обработки при этом не ухудшается.

Высокая производительность и качество работ

- **Низкое тяговое сопротивление** и отличное перемешивание почвы благодаря оптимизированной форме лап
- **Отличная проходимость растительных остатков.**
- Спиральная форма верхней части лап для контролируемого отвала почвы.
- **Рабочие органы** с пластинами из твердосплава для минимизации износа.
- Установка крыльев позволяет **сплошное лушение на глубину до 20 см**. Идеально для закрывания большого количества растительных остатков.

Мощная конструкция

- В ключевых узлах использованы улучшенные **высокопрочные материалы** для длительного срока службы.
- Устойчивая и не требующая обслуживания защита с высоким усилием срабатывания 450 кг.
- Лапы имеют проверенную надёжную конструкцию из сверхпрочной износостойкой стали.



DUOLENT



TRIOLENT DUOLENT

Чизельные культиваторы




TRIOLENT



DUOLENT



Чизельные культиваторы Trioilent / Duolent предназначены для сплошной безотвальной обработки почвы с интенсивным перемешивающим эффектом. Обрабатывают почву на глубину до 35 см и, таким образом, могут заменять вспашку. Отлично заделывают растительные остатки в почву.



60–350 мм


8–12 км/ч



Trioilent NS




Trioilent PS



eXtra STEEL line®

технология ультра высокопрочных сталей



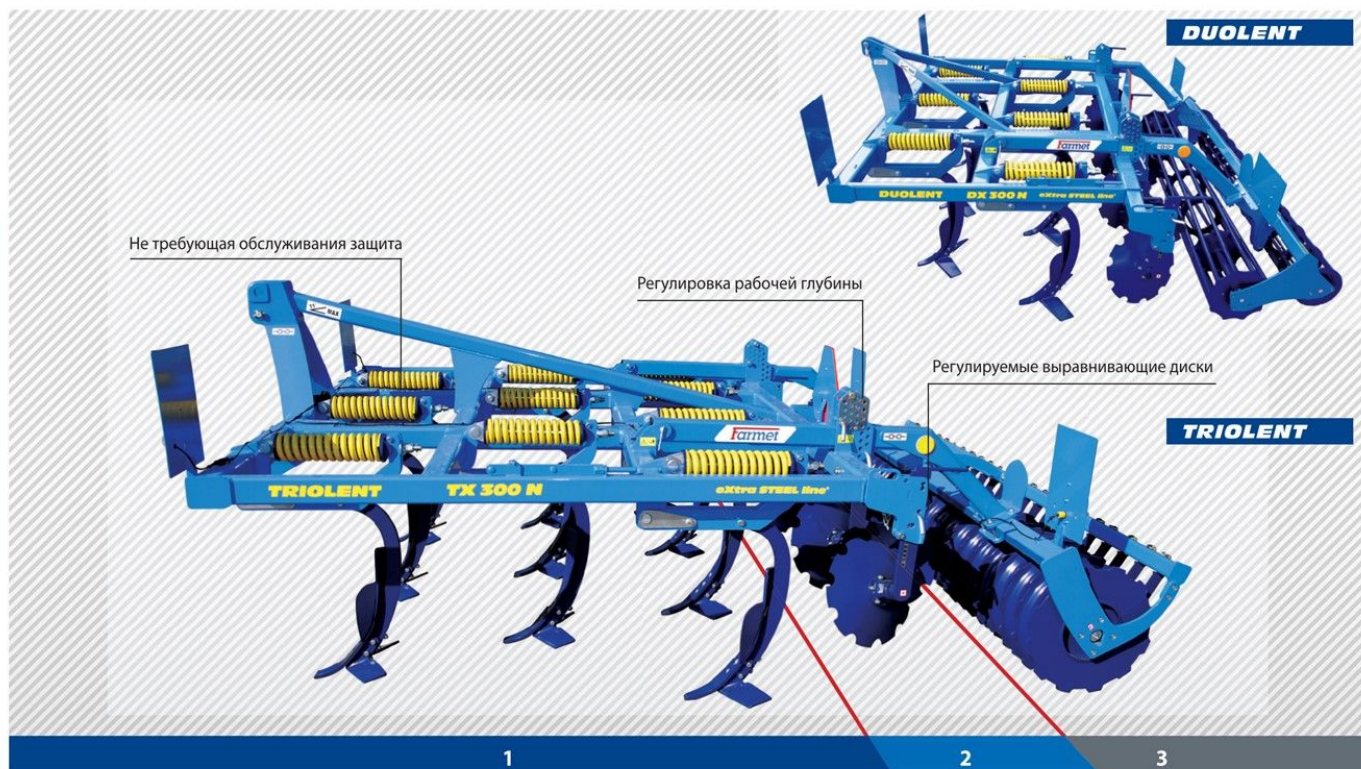

1. Массивные долота, расположенные в 3-х рядах Triolent (2-х рядах Duolent), для качественного рыхления почвы и заправки растительных остатков (стр.33).
2. Зубчатые диски для создания мелкой структуры на поверхности почвы.
3. Задний каток для хорошего прикатывания почвы, измельчения комьев и выравнивания поверхности (дополнительные катки стр.39).

Технические параметры	Един. изм.	Triolent TX 300 N	Triolent TX 350 N	Triolent TX 380 NS	Triolent TX 470 NS
Рабочая ширина	мм	3000	3500	3800	4700
Транспортная ширина	мм	3000	3500	2300	3000
Транспортная высота	мм	1400	1400	2500	2500
Общая длина агрегата	мм	4060	4060	4050	4050
Рабочая глубина	мм	60–350	60–350	60–350	60–350
Количество лап	шт	10	13	13	16
Производительность	га/ч	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,7–5,6
Мощность тягового средства	кВт / HP	110–165 / 150–225	120–175 / 160–240	125–190 / 170–255	150–220 / 200–300
Вес агрегата	кг	1680	1920	2655	3010

Дополнительную информацию найдёте на www.farmet.ru



Технические параметры	Един. изм.	Duolent DX 210 N	Duolent DX 300 N	Duolent DX 350 N	Duolent DX 380 NS	Duolent DX 460 NS	Duolent DX 550 NS
Рабочая ширина	мм	2100	3000	3500	3800	4600	5500
Транспортная ширина	мм	2230	3000	3500	2300	3000	3000
Транспортная высота	мм	1400	1400	1400	2500	2500	2500
Общая длина агрегата	мм	3350	3350	3350	3350	3350	3350
Рабочая глубина	мм	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350	60–350
Количество лап	шт	5	7	9	9	11	13
Производительность	га/ч	1,7–2,5	2,4–3,6	2,8–4,2	3,1–4,5	3,7–5,5	4,4–6,6
Мощность тягового средства	кВт / HP	65–110 / 90–135	90–135 / 120–180	105–160 / 140–210	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300	180–270 / 240–360
Вес агрегата	кг	1060	1375	1585	2220	2515	2870

Дополнительную информацию найдёте на www.farmet.ru



БОЛЬШЕ ЧЕМ

20

ЛЕТ УСПЕШНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ
УКРАИНЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ



Киев, Центральный офис
г. Киев, ул. Васильковская, 34

Одесса
Беляевский район, (автодорога
Одесса - Киев, 17 км + 100 м)

Винница
г. Винница, ул. Максима Шимка, 38

Горишние Плавни
Полтавская обл., г. Горишние Плавни,
ул. Строителей, 16

Полтава
г. Полтава, ул. Серегина, 4-А

Кропивницкий
г. Кропивницкий,
ул. Генерала Родимцева, 123

Харьков
г. Дергачи, ул. Железнодорожная, 1

Кривой Рог
Днепропетровская обл., г. Кривой Рог,
ул. Старовокзальная, 56-А

Днепр
г. Днепр, ул. Нижнеднепровская, 7

Львов
Львовская область, с. Скнилов,
ул. Окружная, 9 (Автохата +2 км)

Сумы
г. Сумы, ул. Линейная, 15

Тернополь
г. Тернополь, ул. Микулинецкая, 114



Номер горячей линии
0 800 300 350

(Звонки тарифицируются согласно тарифному плану у Вашего оператора)

www.zepelin-agro.com.ua
agro@zepelin.ua